

LTE-Stationsantenne

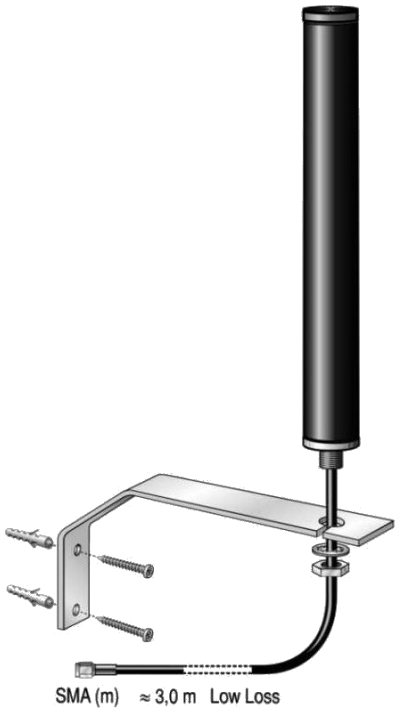


Antenne 425				
Technical Data				
LTE 800	GSM 900	GSM 1800, UMTS	WLAN	LTE 2600
790-862 MHz	890-960 MHz	1710-2170 MHz	2400-2485 MHz	2500-2690 MHz
	VSWR		≤ 1,9 : 1	
	Gain		≈ 2 dBi	
	Impedance		50 Ω	
	Return loss		> 10 dB	
	Polarization		vertical	
Mechanical Data				
	Dimensions (ØxL)		ca. 25 mm x 193 mm	
	Connecting cable		Low Loss	
	Connection variants:	425-05 425-10	5 m SMA (m) 10 m SMA (m)	

comtime GmbH • Gutenbergring 22 • 22848 Norderstedt
Tel: +49 40 554489-40 • Fax: +49 40 554489-45
eMail: mail@comtime-com.de • Geschäftsführer: Volker Kopitzke
www.comtime-com.de

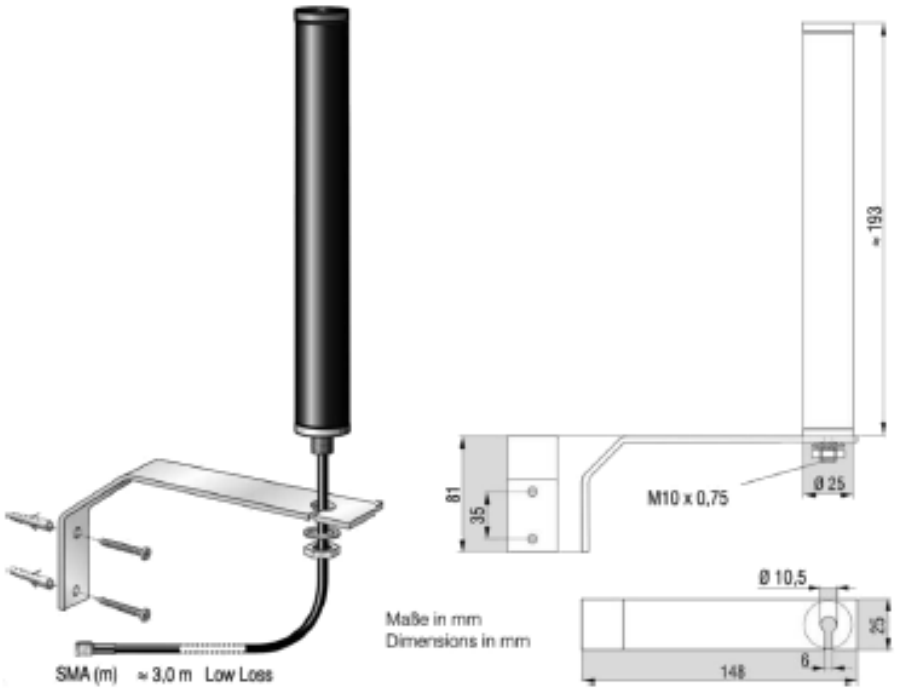

Return Loss:

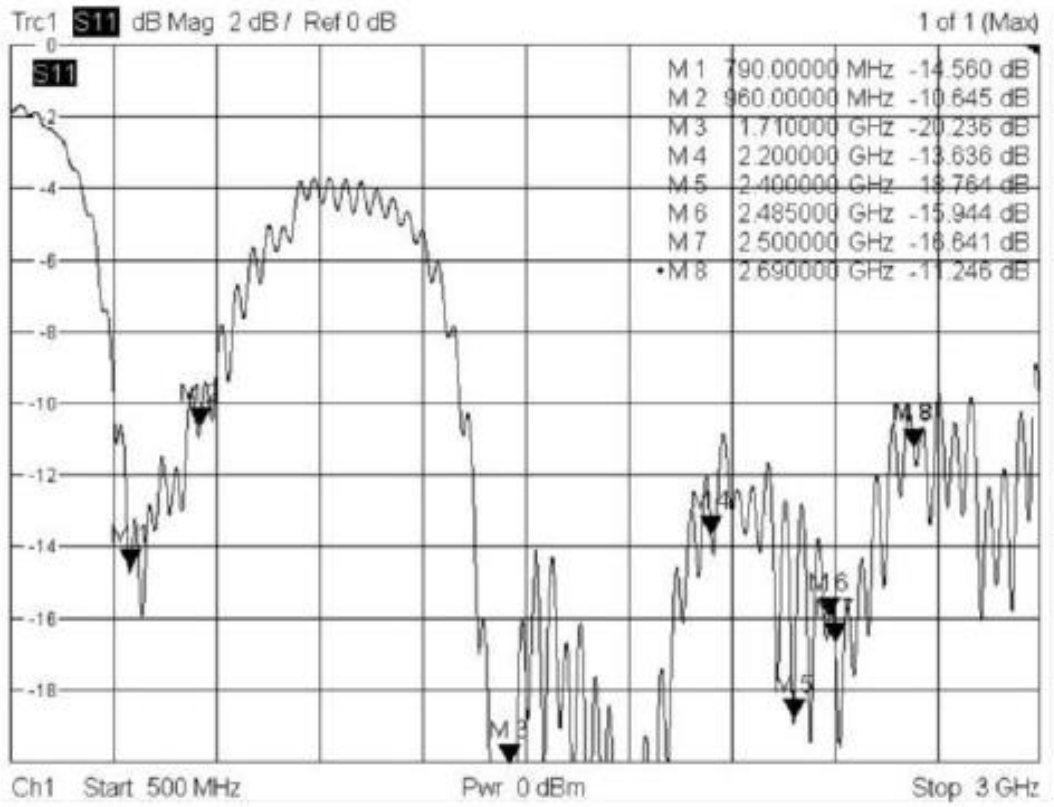

comtime GmbH • Gutenbergring 22 • 22848 Norderstedt
Tel: +49 40 554489-40 • Fax: +49 40 554489-45
eMail: mail@comtime-com.de • Geschäftsführer: Volker Kopitzke
www.comtime-com.de